

Teknisk specifikation



# 1050 RT

Compact Track Loaders



Mål og vægt	Metrisk	Britiske mål
h27 - Største arbejds højde - helt hævet	3650 mm	11 ft 11 in
h28 - Højde til drejetap - helt hævet	2769 mm	9 ft 1 in
dp1 - Reach - Fully Raised	641 mm	2 ft 1 in
a5 - Tømningsvinkel i fuld højde	38 Å°	38 Å°
h29 - Tømningshøjde	2134 mm	7 ft
a4 - Maximum Rollback Angle - Fully Raised	98 Å°	98 Å°
h17 - Samlet højde til toppen af ROPS	1816 mm	5 ft 11 in
l16 - Samlet længde med skovl	2985 mm	9 ft 9 in
h31 - Specified Height	1466 mm	4 ft 10 in
r4 - Reach at Specified Height	1466 mm	4 ft 10 in
a17 - Dump Angle at Specified Height	73 Å°	73 Å°
a13 - Maximum Rollback Angle At Ground	32 Å°	32 Å°
d5 - Carry Position	127 mm	5 i
a14 - Maximum Rollback Angle at Carry Position	32 Å°	32 Å°
a2 - Udgangsvinkel	35 Å°	35 Å°
m4 - Frihøjde til chassis	191 mm	8 i
Track Gauge	1039 mm	3 ft 5 in
y2 - Crawler Base	1283 mm	4 ft 2 in
b1 - Samlet bredde - uden skovl A	1290 mm	4 ft 3 in
e1 - Skovlbredde	1372 mm	4 ft 6 in
b18 - Frihøjdecirkel - front med skovl	1854 mm	6 ft 1 in
Maximum Rollback at Specified Height	68.60 Å°	68.60 Å°
Angle of Approach	90 Å°	90 Å°
Operating Capacity at 35% Tipping Load	476 kg	1050 lbs
Operating Capacity at 50% Tipping Load	680 kg	1500 lbs
Operating Weight	2141 kg	4.72 lbs
Track Type / Track Rollers / Roller Type	Rubber / 3 / Steel	Rubber / 3 / Steel
Track width	250 mm	10 i
Præstationer		
Ground Speed - Single Speed	10.10 km/t	6.30 mph
Motor		
Mærke	Yanmar	Yanmar
Model	3TNV88C-KMS	3TNV88C-KMS
Motor type	Interim Tier IV	Interim Tier IV
Bruttoeffekt	34.70 hk / 25.50 kW	34.70 hk / 25.50 kW
Maksimalt drejningsmoment	109.40 Nm ved -	80.70 ft.lbs ved -
Batteri (CCA)	12 V / -	12 V / -
Starter	34.70 hk	34.70 hk
Generator	34.70 hk / 0.66 kW	34.70 hk / 0.66 kW
Hydraulik		
Hydraulikflow i fjernventilkredse - nominel hastighed	55 l/min	14.50 gpm
Hydrauliktryk i fjernventilkredse	195 bar	2828 psi
Tankkapaciteter		
Reservoir Capacity	36 l	9.50 US gal.
Hydraulic Reservoir Tank	30 l	8 US gal.
Displacement / cylinders	1.64 l / -	0.43 US gal. / -
Kølervæske	6.62 l	1.75 US gal.
Støj og vibrationer		
Støjniveau / niveau i omgivelserne (EU-dir. 00/14/EF)	101 dB(A)	101 dB(A)
Ved førerens øre (EU-dir. 2006/42/EF)	85.80 dB(A)	85.80 dB(A)

# Måltegning

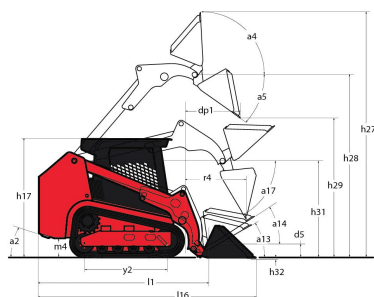

# Udstyr

<b>Motor</b>	
Engine Auto-Shutdown System	Standard
Engine Alert System with Error Display	Standard
Glowplugs Starts Assist	Standard
Dual-Element Air Cleaner with Indicator	Standard
<b>Hydraulik</b>	
Auxiliary Hydraulics	Standard
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Ekstraudstyr
<b>Undercarriage</b>	
Elevated Planetary Final Drives	Standard
Single Flange Front/Dual Flange Rear Idlers	Standard
Rubber Track Undercarriage System	Standard
Servo-Controlled Hydrostatic Drive	Standard
<b>Structure</b>	
Combination Radiator & Hydraulic Oil Cooler	Standard
Anti-Vandalism Lock Provisions	Standard
Mechanical Lift Cylinder Lock	Standard
<b>Førerplads</b>	
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standard
Pressurized Cab Enclosure with A/C	Ekstraudstyr
Multi-Function Function Display Screen	Standard
Electronic Attachment Control - 14-Pin Connector	Ekstraudstyr
Foot Throttle	Standard
Full-Suspension Seat	Standard
Suspension Seat - Air Ride	Ekstraudstyr
<b>Præstationer</b>	
All-Tach® Attachment Mounting System	Standard
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Ekstraudstyr
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Ekstraudstyr
Back-Up Alarm	Ekstraudstyr
IdeaTrax™ Automatic Track Tensioning System	Standard
Two-Speed Hydrostatic Drive System	Standard

Your dealer :



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[manitou.com](http://manitou.com)



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information. MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes