

Teknisk specifikation



1350R

Skid Steer Loaders



Kapaciteter	Metrisk	Britiske mål
Nominel arbejdskapacitet	612 kg	1349.23 lbs
Nominel arbejdskap. med modvægt som ekstraudstyr	680 kg	1499.14 lbs
Mål og vægt		
h27 - Største arbejdshøjde - helt hævet	3655 mm	12 ft
h28 - Højde til drejetap - helt hævet	2784 mm	9 ft 2 in
l16 - Samlet længde med skovl	3.06 mm	10 ft
a5 - Tømningsvinkel i fuld højde	40 Å°	40 Å°
h29 - Tømningshøjde	2.10 mm	6 ft 11 in
Lifting height	2784 mm	9 ft 2 in
d4 - Tømningsrækkevidde i fuld højde	577 mm	1 ft 11 in
a13 - Tilbagerulning ved jorden	29 Å°	29 Å°
a4 - Tilbagerulningsvinkel i fuld højde	82 Å°	82 Å°
e1 - Skovlbredde	1372 mm	54 ft
h17 - Samlet højde til toppen af ROPS	1908 mm	6 ft 3 in
h30 - Højde førersæde til jord	846 mm	2 ft 9 in
y - Akselafstand	955 mm	3 ft 2 in
b1 - Samlet bredde - uden skovl A	1336 mm	4 ft 5 in
m4 - Frihøjde til chassis	201 mm	8 i
l2 - Samlet længde - uden skovl	2342 mm	7 ft 8 in
a2 - Udgangsvinkel	25 Å°	25 Å°
b18 - Frihøjdecirkel - front med skovl	1842 mm	6 ft
b19 - Frihøjdecirkel - front uden skovl	1130 mm	3 ft 8 in
wa3 - Frihøjdecirkel - bag	1372 mm	4 ft 6 in
Arbejdsvægt - cirka	2327 kg	5130 lbs
Præstationer		
Kørehastighed - maksimum	12.90 km/t	8 mph
Hjul		
Standardspecifikation af dækstørrelse	10x16.5 HD	10x16.5 HD
Motor		
Mærke	Yanmar	Yanmar
Model	4TNV88C-KMS	4TNV88C-KMS
Bruttoeffekt	46.30 hk / 34.50 kW	46.30 hk / 34.50 kW
Nettoeffekt	33 hk / 45.13 kW	33 hk / 45.13 kW
Maksimalt drejningsmoment	146 Nm ved -	107.80 ft.lbs ved -
Batteri (CCA)	12 V / -	12 V / -
Starter	46.30 hk / 3 kW	46.30 hk / 3 kW
Generator	46.30 hk	46.30 hk
Hydraulik		
Hydraulikflow i fjernventilkredse - nominel hastighed	64.40 l/min	17.01 gpm
Tankkapaciteter		
Brændstoftank	62.50 l	16.50 US gal.
Hydraulic Reservoir Tank	37.90 l	10 US gal.
Slagvolumen	2.19 l	0.58 US gal.
Støj og vibrationer		
Støjniveau / niveau i omgivelserne (EU-dir. 00/14/EF)	101 dB(A)	101 dB(A)
Ved førerens øre (EU-dir. 2006/42/EF)	85 dB(A)	85 dB(A)
Vibration i kroppen (ISO 2631-1)	<0.81 m/sÅ²	<2.66 ft/sÅ²
Vibration i arme og hænder (ISO 5349-1)	<1.90 m/sÅ²	<6.23 ft/sÅ²

Måltegning

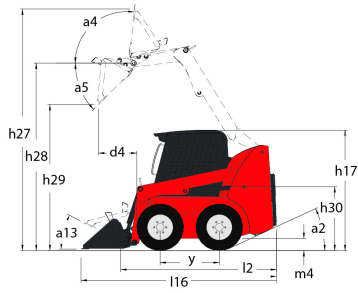

Udstyr

Betjeningsgreb	
Gehl T-Bar Controls	Ekstraudstyr
Hand/Foot Controls	Ekstraudstyr
Motor	
Engine Auto-Shutdown System	Standard
Engine Block Heater	Ekstraudstyr
Swing-Out Cooler	Standard
Hydraulik	
Auxiliary Hydraulics	Standard
Førerplads	
Heating	Ekstraudstyr
Air conditioning	Ekstraudstyr
High-Back Adjustable Seat	Standard
Suspension Seat - Mechanical	Ekstraudstyr
Suspension Seat - Air Ride	Ekstraudstyr
Cab Enclosure	Ekstraudstyr
Foot and Hand Throttles 2	Standard
Full Instrumentation	Standard
Horn	Standard
Integral Access Plate (removable)	Standard
Operator Restraint Bar	Standard
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standard
Sound Reduction Material	Standard
Work Lights - Front and Rear	Standard
Præstationer	
All-Tach® Attachment Mounting System	Standard
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Ekstraudstyr
Anti-Vandalism Protection	Standard
Back-Up Alarm	Ekstraudstyr
Brake Control (Auto / Manual)	Standard
Counterweight	Ekstraudstyr
Hydraloc™ Safety System	Standard
Hydrostatic Drive - Servo	Standard
Lift Arm Support Device	Standard
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Ekstraudstyr

Your dealer :



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

manitou.com



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information. MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes