

Teknisk specifikation



4200V

Skid Steer Loaders



Kapaciteter	Metrisk	Britiske mål
Nominel arbejdskapacitet	476 kg	1.05 lbs
Nominel arbejdskap. med modvægt som ekstraudstyr	533 kg	1.18 lbs
Mål og vægt		
h27 - Største arbejds højde - helt hævet	4745 mm	15 ft 7 in
h28 - Højde til drejetap - helt hævet	3647 mm	11 ft 12 in
l16 - Samlet længde med skovl	4026 mm	13 ft 2 in
a5 - Tømningsvinkel i fuld højde	31 Å°	31 Å°
h29 - Tømningshøjde	2916 mm	9 ft 7 in
d4 - Tømningsrækkevidde i fuld højde	1003 mm	3 ft 3 in
a13 - Tilbagerulning ved jorden	31 Å°	31 Å°
a4 - Tilbagerulningsvinkel i fuld højde	100 Å°	100 Å°
e1 - Skovlbredde	2134 mm	7 ft
h17 - Samlet højde til toppen af ROPS	2083 mm	6 ft 10 in
h30 - Højde førersæde til jord	1046 mm	3 ft 5 in
y - Akselafstand	1387 mm	4 ft 7 in
b1 - Samlet bredde - uden skovl A	2019 mm	6 ft 7 in
m4 - Frihøjde til chassis	185 mm	7 i
l2 - Samlet længde - uden skovl	3086 mm	10 ft 1 in
a2 - Udgangsvinkel	19 Å°	19 Å°
b18 - Frihøjdecirkel - front med skovl	2248 mm	7 ft 5 in
b19 - Frihøjdecirkel - front uden skovl	1290 mm	4 ft 3 in
wa3 - Frihøjdecirkel - bag	1791 mm	5 ft 10 in
Arbejdsvægt - cirka	1814 kg	4000 lbs
Præstationer		
Kørehastighed - maksimum	9.50 km/t	5.90 mph
Hjul		
Standardspecifikation af dækstørrelse	14x1750 HD	14x1750 HD
Motor		
Mærke	Deutz	Deutz
Model	TCD 3.6	TCD 3.6
Bruttoeffekt	120 hk / 74 kW	120 hk / 74 kW
Nettoeffekt	72.50 hk / 97.20 kW	72.50 hk / 97.20 kW
Maksimalt drejningsmoment	442 Nm ved -	354 ft.lbs ved -
Batteri (CCA)	12 V / -	12 V / -
Starter	120 hk / 2.30 kW	120 hk / 2.30 kW
Generator	120 hk / 130 kW	120 hk / 130 kW
Hydraulik		
Hydraulikflow i fjernventilkredse - nominel hastighed	121 l/min	32 gpm
Fjernventilkredse med højt hydraulikflow - ekstraudstyr	185.50 l/min	40.80 gpm
Tankkapaciteter		
Brændstoftank	39.40 l	10.40 US gal.
Hydraulic Reservoir Tank	63.40 l	16.75 US gal.
Slagvolumen	3.60 l	0.95 US gal.
Støj og vibrationer		
Støjniveau / niveau i omgivelserne (EU-dir. 00/14/EF)	101 dB(A)	101 dB(A)
Ved førerens øre (EU-dir. 2006/42/EF)	85 dB(A)	85 dB(A)
Vibration i kroppen (ISO 2631-1)	<0.79 m/sÅ²	<2,59 ft/sÅ²
Vibration i arme og hænder (ISO 5349-1)	<1.20 m/sÅ²	<3.94 ft/sÅ²

Måltegning

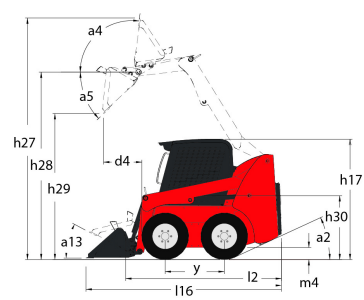

Betjeningsgreb	
Gehl T-Bar Controls	Ekstraudstyr
Dual-Hand Controls	Ekstraudstyr
Hand/Foot Controls	Ekstraudstyr
Joystick Controls	Ekstraudstyr
Motor	
Engine Auto-Shutdown System	Standard
Engine Block Heater	Ekstraudstyr
Turbo-Charged Engine	Standard
Swing-Out Cooler	Standard
Hydraulik	
Auxiliary Hydraulics	Standard
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Ekstraudstyr
Førerplads	
Adjustable Arm Rests / Control Towers 1	Standard
Heating	Ekstraudstyr
Air conditioning	Ekstraudstyr
High-Back Adjustable Seat	Standard
Suspension Seat - Mechanical	Ekstraudstyr
Suspension Seat - Air Ride	Ekstraudstyr
Cab Enclosure	Ekstraudstyr
Foot and Hand Throttles 2	Standard
Full Instrumentation	Standard
Horn	Standard
Integral Access Plate (removable)	Standard
Operator Restraint Bar	Standard
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standard
Sound Reduction Material	Standard
Work Lights - Front and Rear	Standard
Præstationer	
All-Tach® Attachment Mounting System	Standard
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Ekstraudstyr
Anti-Vandalism Protection	Standard
Back-Up Alarm	Ekstraudstyr
Brake Control (Auto / Manual)	Standard
Counterweight	Ekstraudstyr
Hydraloc™ Safety System	Standard
Hydrostatic Drive - Servo	Standard
Lift Arm Support Device	Standard
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Ekstraudstyr
Two-Speed Drive	Ekstraudstyr
Hydraglide™ Ride Control 3	Ekstraudstyr

Your dealer :



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

manitou.com



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information. MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes